


Einfach besser IROC® TR3 für Trapezblechdächer

Das Befestigungsprofil für Trapezdächer IROC® TR3 ist leichter, preisgünstiger und schneller zu montieren als herkömmliche Systeme. Es ist Standardmäßig in den Längen 3100, 380 oder 100mm erhältlich (weitere Längen auf Anfrage). Das Profil IROC® TR3 wird quer oder längs mittels selbstschneidender Dichtschrauben auf das Trapezblech geschraubt. Die Modulklemme ist komplett vormontiert und an jeder Stelle einsetzbar.

Die Vorteile

- schnelle Montage
- minimaler Materialeinsatz
- für alle Modultypen geeignet
- inkl. EPDM-Dichtung
- inkl. Dichtschrauben
- inkl. Modulklemme
- kein Sägen auf dem Dach
- geringe Frachtkosten
- Kreuzmontage möglich

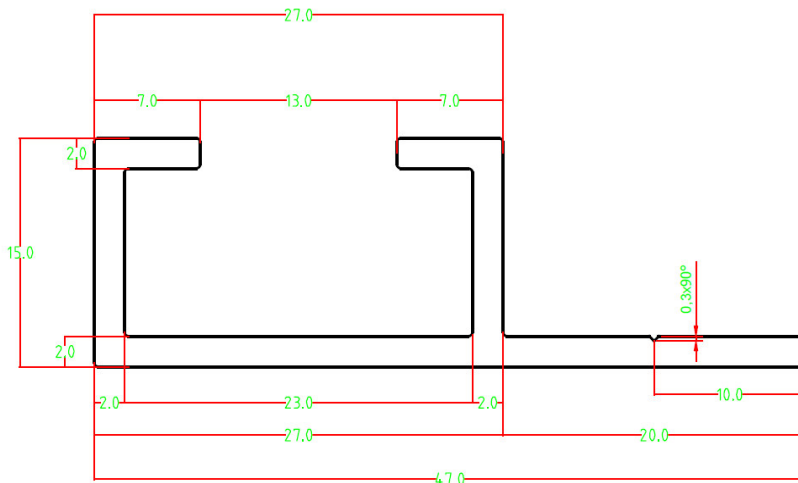

Technische Daten



Aufstellwinkel	dachparallel
Profillänge	Standard: 3100mm, 380mm oder 100mm, andere Längen auf Anfrage
Modulgröße	für alle gängigen Modultypen, auch für ungerahmte Module geeignet
Modulausrichtung	hochkant / quer
Dacheindeckung	Trapezblech
Material	Aluminium EN AW 6063 / T66
Anbindung	Dünnschrauben auf Hochsicke
Sickenabstände	no Limit
Zubehör	inkl. EPDM-Dichtung und Ejet-Dichtschaube
Voraussetzung	Die Tragfähigkeit des Daches und der Dachisolierung ist bauseits zu gewährleisten

Entwicklung & Herstellung

B & K Solare Zukunft GmbH
Teutoburger Weg 5
33332 Gütersloh



Tel.: +49 (0) 5241 7082110
Fax.: +49 (0) 5241 7082119
Email: info@bksolarezukunft.de
Homepage: www.bksolarezukunft.de

